


## BASINÇ TRANSMİTERİ PRESSURE TRANSMITTER

### MODEL PBT-B

36-38 Erkek dişli /with malethread  
48,5-50,5 Dişi Dişli / with female thread

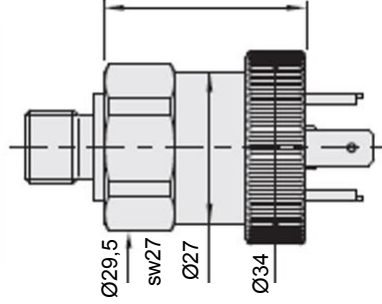

Ölçü türü : Nispi basınç  
Sensör teknolojisi : Çelik üzerinde ince film  
Sensör materyali : 1.4542/630  
Koruma : IP65  
Basınç bağlantısı : G ¼" erkek  
Basınç pik damping elementi : entegre  
Çıkış : 4..20 Ma / 0-10 V  
Elektrik bağlantısı : Endüstriyel standartta  
Çalışma sıcaklığı ( ° C ) : - 25 ...+ 85  
Ortam sıcaklığı ( ° C ) : - 25 ...+ 125

Kind of measurement : Relative pressure  
Sensor technology : Thin film on steel  
Sensor material : 1.4542 / 630  
Protection : IP65  
Pressure connection : G 1/4" male  
Pressure peak damping element : Integrated  
Output : 4..20 mA  
Electrical connection : Industrial standard  
Operating temperature ( ° C ) : - 25 ...+ 85  
Medium temperature ( ° C ) : - 25 ...+ 125

Kesin versiyonlar için data tablosunu görün .

: See data sheet for absolute versions

SİPARİŞ KODU / ORDER CODE	Basınç Aralığı Pressure Range P (Bar)	Max. basınç / Max Pressure (Bar)	Arz /Supply [VDC]	Doğruluk /Accuracy NLH(BSL) [%FS typ]	Ağırlık Weight(Kg)
PBT-B 2.5A	0....2,5	5	9....32	±0.2	
PBT-B 4.0A	0....4.0	8	9....32	±0.2	
PBT-B 6.0A	0....6.0	12	9....32	±0.2	
PBT-B10.0A	0....10.0	20	9....32	±0.2	
PBT-B 16.0A	0....16.0	32	9....32	±0.2	
PBT-B 25.0A	0....25.0	50	9....32	±0.2	
PBT-B 40.0A	0....40.0	80	9....32	±0.2	
PBT-B 100.0A	0....100.0	200	9....32	±0.2	
PBT-B 250.0A	0....250.0	500	9....32	±0.2	
PBT-B 400.0A	0....400.0	800	9....32	±0.2	
PBT-B 600.0A	0....600.0	1000	9....32	±0.2	

PNÖSAN San ve Tic. Ltd. Şti.

Merkez : Cemaliye Mah.Gazi Çeşme Sok.No:2/A 59860 Çorlu / TEKİRDAĞ Tel:(+90 282) 652 94 86 Pbx Fax:(+90 282) 652 74 05

Fabrika : Zafer Mah.Şehit Yzb.Yücel Kenter Cad. Blok 7 No:1-2-3 Çorlu/Tekirdağ

www.pnosan.com / bilgi@pnosan.com / satis@pnosan.com