


KOMPAKT KEÇELER / COMPACT SEALS

MODEL PK12

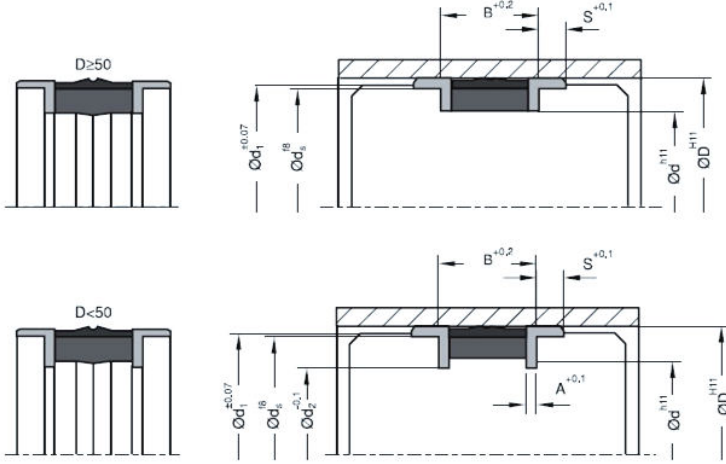


İki adet POM ring ve 1 adet dinamik çalışma yüzeyi bez ile güçlendirilmiş NBR ring olmak üzere toplam üç adet parçadan oluşan K16 kompakt setlerimiz, 400 Bar basınca kadar kullanılan çift etkili piston keçesidir. 0,5 m/sn max kayma hızında, -30°C ile 105°C arasında emniyetle kullanıma uygundur. Our K16 compact sets consist of 2 pcs POM rings and 1 pc NBR ring whose operating surface has been reinforced with cloth. It is a double act piston seal that be used up to 400 bar with resistance. It is suitable to use safely in the temperature between, -30°C and 105°C at max. 0,5 m/ sec. sliding speed .

Anma ölçüleri / Rated sizes	
Yuva iç çapı Housing inner dia.	d
Piston dış çapı Piston external dia.	ds
Gömlek çapı Cylinder liner dia.	D
Yuva yüksekliği Housing Height	B

Çalışma Koşulları / Operating Conditions	
Ortam / Medium	Mineral yağlar Mineral oils (DIN 51524) HFA, HFB, HFC Hidrolik yağlar / Hydraulic oils
Sıcaklık Temperature	-30°C ile +105°C
Çalışma Basıncı Operating Pressure	400 Bar
Kayma Hızı Sliding Speed	0.5 m/sn

PİSTON PACKİNG KEÇELER / PISTON PACKING SEALS

MODEL PP13

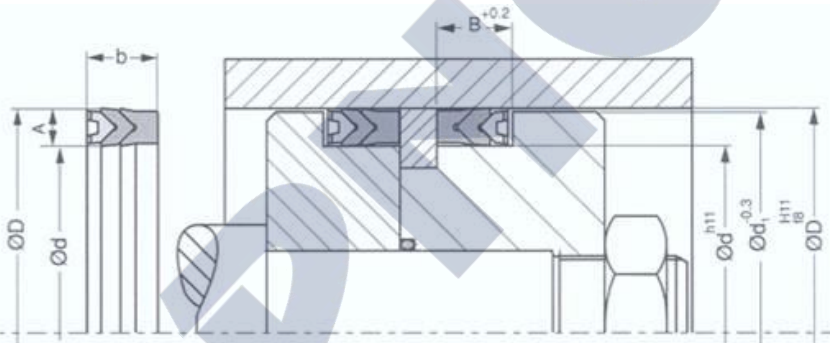

Anma ölçüleri / Rated sizes	
Yuva iç çap Housing inner dia.	d
Piston dış çapı Piston external dia.	d1
Gömlek çapı Cylinder liner dia.	D
Yuva yüksekliği Housing height	B

Çalışma Koşulları / Operating Conditions	
Ortam / Medium	Mineral yağlar Mineral oils (DIN 51524) HFA, HFB, HFC Hidrolik yağlar / Hydraulic oils
Sıcaklık / Temp.	-30°C ile +105°C
Çalışma Basıncı Operating Pressure	400 Bar
Kayma Hızı Sliding Speed	0.5 m/sn

Pamuklu beze NBR tatbik edilerek hazırlanan piston packingleri, bir adet bezli arka manşet, bir adet POM ön manşet ve bir adet bezli orta manşetten oluşmaktadır. Parçalı tip piston başı dizaynları için uygun olan packingler, geniş ürün yelpazesi ile uygun çözümler sunmaktadır. Özel koşullar için FKM (Viton) tatbik edilerek hazırlanan packingler, özel sipariş kapsamında üretilmektedir. Piston packings are prepared by the application of NBR on cotton cloth. They consist of one back ring with cloth, one POM front ring and one middle ring with cloth. The packing which are suitable for partial type piston head designs provide wide range products for solution. Special packings that are prepared by the application of FKM (Viton) for special conditions upon request.