

Max.Sıcaklık / Max Temperature : -35 +160°C  
Max.Basınç / Max. Pressure : 20bar  
Max.Hız / Max. Speed : 30m/s

Döner yüzey : Karbon grafit,silisyum karbür,tungsten karbür  
Rotary surface : Carbon graphite,silicium carbide,tungsten carbide


Sabit yüzey : Silisyum karbür,tungsten karbur  
Stationary surface : Silicium carbide,tungsten carbide

O-ring Malzemesi : EPDM,FPM,FEPM,HNBR  
O-ring Material : EPDM,FPM,FEPM,HNBR

Yaylar ve metal kısımlar : Paslanmaz çelik  
Springs and metallic parts : Stainless steel .

Diğer metalik parçalar : AISI 304 , 316  
Other metallic components : AISI 304,316

Teknik Özellikler / Technical Features :  
Tek kartuşlu salmastra, balanslı  
Single cartridge seal, balanced  
Sabit çoklu yay dizaynı  
Stationary multiple springs design  
Ortamdan yalıtılmış yaylar  
Springs isolated from medium

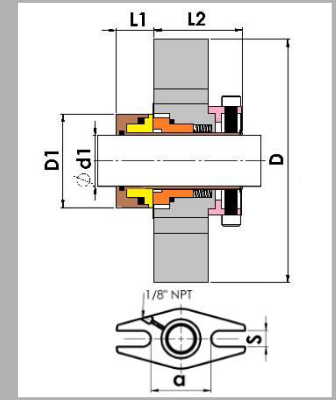

#### ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

**P-DYT908** Tekli kartuş salmastralar, balanslı,sabit,çoklu, ortamdan izole edilmiş yay tasarımları,döner yüzeyleri ve de ilave olarak talebe bağlı olarak, gaz yolunu ve girişlerini soğutma opsiyonları ile bulunmaktadır.  
**P-DYT908 Single cartridge mechanical seals are available with the options of balanced,stationary springs, multi-design springs,springs isolated from medium, rotary surfaces, also additionally as option cooling at the entrance and in gas-line is available upon request.**

MODEL	d1 (in)	Ød1	ØD	ØD1	L1	L2	S	a
Duramech P-DYT908x24	-	24	104	43,5	19	38	12,5	62
Duramech P-DYT908x25	1.000	25	104	43,5	19	38	12,5	62
Duramech P-DYT908x28	1.125	28	104	46,5	19	38	12,5	62
Duramech P-DYT908x30	-	30	104	48,5	19	38	12,5	65
Duramech P-DYT908x32	1.250	32	104	50	19	38	12,5	67
Duramech P-DYT908x33	-	33	104	50	19	38	12,5	67
Duramech P-DYT908x35	1.375	35	115	53,5	19	38	12,5	70
Duramech P-DYT908x38	1.500	38	125	56,5	19	38	12,5	75
Duramech P-DYT908x40	-	40	125	58,5	19	38	14,7	75
Duramech P-DYT908x42	1.625	42	133	60,5	19	38	14,7	80
Duramech P-DYT908x43	-	43	133	61,5	19	38	14,7	80
Duramech P-DYT908x45	1.750	45	140	63,5	19	38	14,7	81
Duramech P-DYT908x48	1.875	48	140	66,5	19	38	14,7	84
Duramech P-DYT908x50	2.000	50	140	68,5	19	38	14,7	87
Duramech P-DYT908x53	2.125	53	150	71,5	19	38	17,5	90
Duramech P-DYT908x55	-	55	150	73,5	19	38	17,5	91
Duramech P-DYT908x58	2.250	58	155	76,5	19	38	17,5	95
Duramech P-DYT908x60	2.375	60	160	78,5	19	38	17,5	100
Duramech P-DYT908x63	2.500	63	165	81,5	19	38	17,5	103
Duramech P-DYT908x65	-	65	165	83,5	19	38	17,5	105
Duramech P-DYT908x	2.625	-	170	85,5	19	38	17,5	110
Duramech P-DYT908x68	-	68	170	86,5	19	38	17,5	110
Duramech P-DYT908x70	2.750	70	180	88,5	19	38	17,5	120
Duramech P-DYT908x	2.875	-	190	98,0	26	36	17,5	123
Duramech P-DYT908x75	3.000	75	190	100	26	36	17,5	125
Duramech P-DYT908x80	3.125	80	190	105	26	36	17,5	130
Duramech P-DYT908x	3.250	-	220	108	26	36	20,5	133
Duramech P-DYT908x85	3.375	85	220	110	26	36	20,5	135
Duramech P-DYT908x90	3.500	90	220	115	26	36	20,5	140
Duramech P-DYT908x	3.625	-	220	117	26	36	20,5	142
Duramech P-DYT908x95	3.750	95	220	120	26	36	20,5	145
Duramech P-DYT908x100	4.000	100	220	125	26	36	20,5	150