

Döner Eleman / Rotary Element
Sabit Eleman / Stationary Element
Pim kanalı / Pin canal

Max.Sıcaklık / Max Temperature : -20°C+180°C
Max.Basınç / Max. Pressure : 25bar
Max.Hız / Max. Speed : 15m/s

Döner yüzey : Çakma Silisyum karbür (SiC)
Rotary surface : Close fit Silisium carbide (SiC)


Sabit yüzey : Karbon,Silisyum karbür(SiC)
(G9 Kısa tip, pim kanallı)
Stationary surface : Carbon,Silisyum carbide (SiC)
(G9 Short type , with pin canal)

O-ring Malzemesi : NBR,EPDM,VITON
O-ring Material : NBR,EPDM,VITON

Yaylar ve metal kısımlar : Paslanmaz çelik 316
Springs and metallic parts : Stainless steel 316



TİP:P-HJ92N

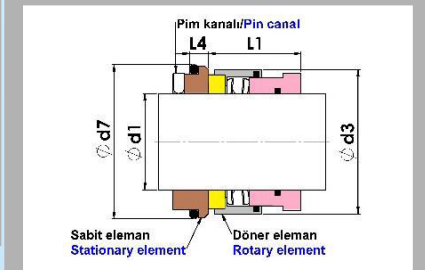

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

P-HJ92N Ürünüümüz tekstil boyama makinalarında oldukça geniş alanda kullanılmaktadır.Kağıt sektöründe,kimyasal ve sirkülasyon pompalarında kullanım için idealdir.Sipariş esnasında malzeme kombinizasyonun doğru yapılması ürünün çalışma ömrünü artıracak göz önünde bulundurulmalıdır.
Our P-HJ92N product is very widely used in textile dyeing machines. It is ideal to use in chemical and circulation pumps in paper industry.It should be taken into consideration that the right combination of materials will extend the lifetime of the product while placing an order.

MODEL	Ød1	Ød3	Ød7	L1	L4
Duramech P-HJ92Nx18	18	32	33	30,5	7.0
Duramech P-HJ92Nx20	20	34	35	30,5	7.0
Duramech P-HJ92Nx22	22	36	37	30,5	7.0
Duramech P-HJ92Nx24	24	38	39	33.0	7.0
Duramech P-HJ92Nx25	25	39	40	33.0	7.0
Duramech P-HJ92Nx28	28	42	43	35,5	7.0
Duramech P-HJ92Nx30	30	44	45	35,5	7.0
Duramech P-HJ92Nx32	32	46	48	35,5	7.0
Duramech P-HJ92Nx33	33	47	48	35,5	7.0
Duramech P-HJ92Nx35	35	49	50	35,5	7.0
Duramech P-HJ92Nx38	38	54	56	37.0	8.0
Duramech P-HJ92Nx40	40	55	58	37.0	8.0
Duramech P-HJ92Nx43	43	59	61	37.0	8.0
Duramech P-HJ92Nx45	45	61	63	37.0	8.0
Duramech P-HJ92Nx48	48	64	66	37.0	8.0
Duramech P-HJ92Nx50	50	66	70	38.0	9,5
Duramech P-HJ92Nx53	53	69	73	38.0	9,5
Duramech P-HJ92Nx55	55	71	75	38.0	9,5
Duramech P-HJ92Nx58	58	78	78	42.0	10,5
Duramech P-HJ92Nx60	60	80	80	42.0	10,5
Duramech P-HJ92Nx63	63	83	83	42.0	10,5
Duramech P-HJ92Nx65	65	85	85	42.0	10,5
Duramech P-HJ92Nx70	70	90	92	48,5	11,5
Duramech P-HJ92Nx75	75	95	97	48,5	11,5
Duramech P-HJ92Nx80	80	104	105	48,5	11,5
Duramech P-HJ92Nx85	85	109	110	48,5	11,5
Duramech P-HJ92Nx90	90	114	115	52.0	13.0
Duramech P-HJ92Nx95	95	119	120	52.0	13.0
Duramech P-HJ92Nx100	100	124	125	52.0	13.0