


MAX SICAKLIK / MAX. TEMPERATURE :120 °C  
MAX BASINÇ / MAX. PRESSURE :15 BAR  
VAKUM / VACUUM : -760 mmHg  
Ph :4-10

**TİP:P- PN-C/EMC**

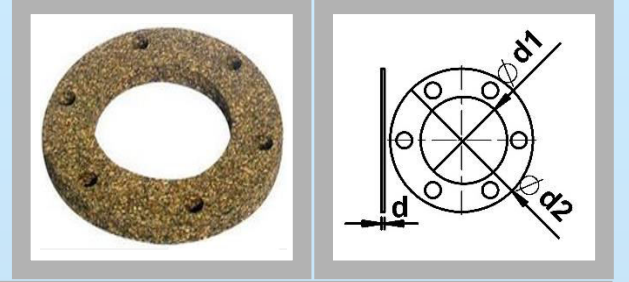

#### ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

**P-PN-C/EMC** mantar contalar genel olarak solvent, hidrolik yağlar, benzin, su ve havahatlarında sızdırmazlık amaçlı ideal ürünlerdir. Esnek olduklarından uygulamaları çok kolaydır.

**P-PN-C/EMC Cork gaskets are generally ideal products in solvents, hydraulic oils, gasoline, water and air lines for the purpose of sealing. Their usage is very easy as they are elastic.**

| SİPARİŞ KODU / ORDER CODE           | Kalınlık / Thickness d | İç çap / Inner dia. Ød1 | Dış çap / External dia. Ød2 |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Duramech P-PN-C/EMC DN15 PN16 -2mm  | 2 mm                   | 22                      | 51                          |
| Duramech P-PN-C/EMC DN20 PN16 -2mm  | 2 mm                   | 28                      | 61                          |
| Duramech P-PN-C/EMC DN25 PN16 -2mm  | 2 mm                   | 34                      | 71                          |
| Duramech P-PN-C/EMC DN32 PN16 -2mm  | 2 mm                   | 43                      | 82                          |
| Duramech P-PN-C/EMC DN40 PN16 -2mm  | 2 mm                   | 49                      | 92                          |
| Duramech P-PN-C/EMC DN50 PN16 -2mm  | 2 mm                   | 61                      | 107                         |
| Duramech P-PN-C/EMC DN65 PN16 -2mm  | 2 mm                   | 77                      | 127                         |
| Duramech P-PN-C/EMC DN80 PN16 -2mm  | 2 mm                   | 90                      | 142                         |
| Duramech P-PN-C/EMC DN100 PN16 -2mm | 2 mm                   | 115                     | 162                         |
| Duramech P-PN-C/EMC DN125 PN16 -2mm | 2 mm                   | 141                     | 192                         |
| Duramech P-PN-C/EMC DN150 PN16 -2mm | 2 mm                   | 169                     | 218                         |
| Duramech P-PN-C/EMC DN200 PN16 -2mm | 2 mm                   | 220                     | 273                         |
| Duramech P-PN-C/EMC DN15 PN16 -3mm  | 3 mm                   | 22                      | 51                          |
| Duramech P-PN-C/EMC DN20 PN16 -3mm  | 3 mm                   | 28                      | 61                          |
| Duramech P-PN-C/EMC DN25 PN16 -3mm  | 3 mm                   | 34                      | 71                          |
| Duramech P-PN-C/EMC DN32 PN16 -3mm  | 3 mm                   | 43                      | 82                          |
| Duramech P-PN-C/EMC DN40 PN16 -3mm  | 3 mm                   | 49                      | 92                          |
| Duramech P-PN-C/EMC DN50 PN16 -3mm  | 3 mm                   | 61                      | 107                         |
| Duramech P-PN-C/EMC DN65 PN16 -3mm  | 3 mm                   | 77                      | 127                         |
| Duramech P-PN-C/EMC DN80 PN16 -3mm  | 3 mm                   | 90                      | 142                         |
| Duramech P-PN-C/EMC DN100 PN16 -3mm | 3 mm                   | 115                     | 162                         |
| Duramech P-PN-C/EMC DN125 PN16 -3mm | 3 mm                   | 141                     | 192                         |
| Duramech P-PN-C/EMC DN150 PN16 -3mm | 3 mm                   | 169                     | 218                         |
| Duramech P-PN-C/EMC DN200 PN16 -3mm | 3 mm                   | 220                     | 273                         |

Diğer alternatif sıcaklık, basınç ve özel ölçüler için, satış departmanımızla irtibata geçiniz.

Please get in touch with our sales department for other alternative sizes, temperatures and pressures.