
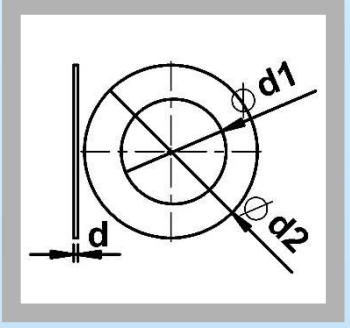


SAF GRAFİTLİ TELLİ CONTALAR PURE GRAPHITE GASKETS REINFORCED WITH BRAIDED WIRE

TİP:P- PN-C/GRF

MAX SICAKLIK/ MAX. TEMPERARTURE : 550°C
MAX BASINÇ / MAX. PRESSURE : 350 BAR
VAKUM / VACUUM : -760 mmHg
PH :0-14



ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

P-PN-C/GRF Saf grafitli telli contalar genel olarak buhar hatları,su,sıcak su ve yüksek sıcaklıktaki akışkanlar için idealdir.Sorunlu flanş yüzeylerini,doldurabilecek esnek yapıdadırlar. Asbest içermezler.
P-PN-C/GRF Pure graphite gaskets are generally ideal for steam lines, water, hot water and high temperature liquid. They are elastic enough to fill troubled flange surfaces.They do not contain asbestos.

SİPARİŞ KODU / ORDER CODE	Kalınlık / Thickness d	İç çap / Inner dia. Ød1	Dış çap / External dia. Ød2
Duramech P-PN-C/GRF DN15 PN16 -2mm	2 mm	22	51
Duramech P-PN-C/GRF DN20 PN16 -2mm	2 mm	28	61
Duramech P-PN-C/GRF DN25 PN16 -2mm	2 mm	34	71
Duramech P-PN-C/GRF DN32 PN16 -2mm	2 mm	43	82
Duramech P-PN-C/GRF DN40 PN16 -2mm	2 mm	49	92
Duramech P-PN-C/GRF DN50 PN16 -2mm	2 mm	61	107
Duramech P-PN-C/GRF DN65 PN16 -2mm	2 mm	77	127
Duramech P-PN-C/GRF DN80 PN16 -2mm	2 mm	90	142
Duramech P-PN-C/GRF DN100 PN16 -2mm	2 mm	115	162
Duramech P-PN-C/GRF DN125 PN16 -2mm	2 mm	141	192
Duramech P-PN-C/GRF DN150 PN16 -2mm	2 mm	169	218
Duramech P-PN-C/GRF DN200 PN16 -2mm	2 mm	220	273
Duramech P-PN-C/GRF DN250 PN16 -2mm	2 mm	274	330
Duramech P-PN-C/GRF DN300 PN16 -2mm	2 mm	325	385
Duramech P-PN-C/GRF DN350 PN16 -2mm	2 mm	368	445
Duramech P-PN-C/GRF DN400 PN16 -2mm	2 mm	420	490
Duramech P-PN-C/GRF DN450 PN16 -2mm	2 mm	470	540
Duramech P-PN-C/GRF DN500 PN16 -2mm	2 mm	520	585
Duramech P-PN-C/GRF DN15 PN16 -3mm	3 mm	22	51
Duramech P-PN-C/GRF DN20 PN16 -3mm	3 mm	28	61
Duramech P-PN-C/GRF DN25 PN16 -3mm	3 mm	34	71
Duramech P-PN-C/GRF DN32 PN16 -3mm	3 mm	43	82
Duramech P-PN-C/GRF DN40 PN16 -3mm	3 mm	49	92
Duramech P-PN-C/GRF DN50 PN16 -3mm	3 mm	61	107
Duramech P-PN-C/GRF DN65 PN16 -3mm	3 mm	77	127
Duramech P-PN-C/GRF DN80 PN16 -3mm	3 mm	90	142
Duramech P-PN-C/GRF DN100 PN16 -3mm	3 mm	115	162
Duramech P-PN-C/GRF DN125 PN16 -3mm	3 mm	141	192
Duramech P-PN-C/GRF DN150 PN16 -3mm	3 mm	169	218
Duramech P-PN-C/GRF DN200 PN16 -3mm	3 mm	220	273
Duramech P-PN-C/GRF DN250 PN16 -3mm	3 mm	274	330
Duramech P-PN-C/GRF DN300 PN16 -3mm	3 mm	325	385
Duramech P-PN-C/GRF DN350 PN16 -3mm	3 mm	368	445
Duramech P-PN-C/GRF DN400 PN16 -3mm	3 mm	420	490
Duramech P-PN-C/GRF DN450 PN16 -3mm	3 mm	470	540
Duramech P-PN-C/GRF DN500 PN16 -3mm	3 mm	520	585

Diğer alternatif sıcaklık,basınç ve özel ölçüler için, satış departmanımızla irtibata geçiniz.

Please get in touch with our sales department for other alternative sizes,temperatures and pressures.