


MODEL NST-1P

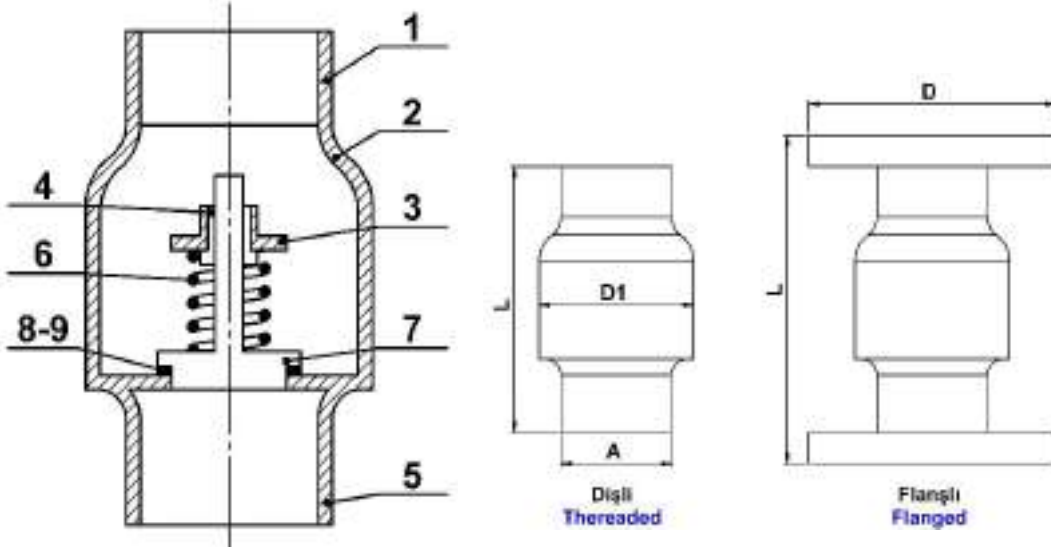

PN16 1/4" den 4" kadar üretim/Production between 1/4" and 4"for PN16
Su, gaz, kimyasal akışkan, asit ve bazik ortamlar için uygundur .
It is suitable in the media of water,gas,fluidal chemicals,acid and alkaline.

BUHAR VE KİMYASALLARA UYGUN / FIT TO STEAM AND CHEMICALS

NO	PARÇA ADI / PART NAME	304 VALVE	316 VALVE
1	BAĞLANTI BÖLÜMÜ (ÇIKIŞ) / CONNECTION SECTION (OUTLET)	304 AISI	316 AISI
2	VALF GÖVDESİ / VALVE BODY	304 AISI	316 AISI
3	REHBER PARÇASI / GUIDE COMPONENT	PTFE	PTFE
4	DESTEK PARÇASI / SUPPORT COMPONENT	304 AISI	316 AISI
5	GİRİŞ BÖLÜMÜ / INLET SECTION	304 AISI	316 AISI
6	YAY / SPRING	304 AISI	316 AISI
7	AKIŞ KONTROL DİSKİ / FLUID CONTROL DISC	304 AISI	316 AISI
8	SIZDIRMAZLIK RİNGİ YUVASI / SEAL RING GLAND	304 AISI	316 AISI
9	SIZDIRMAZLIK RİNGİ / SEAL RING	EPDM, NBR, PTFE	EPDM, NBR, PTFE

ÇALIŞMA ŞARTLARI / OPERATING CONDITIONS

NBR CONTA / NBR GASKET	-25°C +90°C
EPDM CONTA / EPDM GASKET	-20°C +110°C
VİTON CONTA / VITON GASKET	-20°C +150°C
AÇMA BASINCI / OPENING PRESSURE	MİN 0.6 BAR

BOYUTLAR / DIMENSIONS

DİŞLİ / THREADED BSP	L	D1	A	AĞIRLIK / WEIGHT (Grs)
1/2"	55	32	25	
3/4"	70	44	29	129
1"	84	53	36	191
1 1/4"	99	62	45	281
1 1/2"	119	78	51	388
2"	123	89	64	704
2 1/2"	147	113	80	1425
3"	166	132	93	2085
4"	193	167	120	3415
FLANŞLI / FLANGED	L	D		AĞIRLIK / WEIGHT (Grs)
DN50	123	165		1950
DN65	147	185		3245
DN80	166	200		4135
DN100	193	225		6685