


MODEL NST-3000N

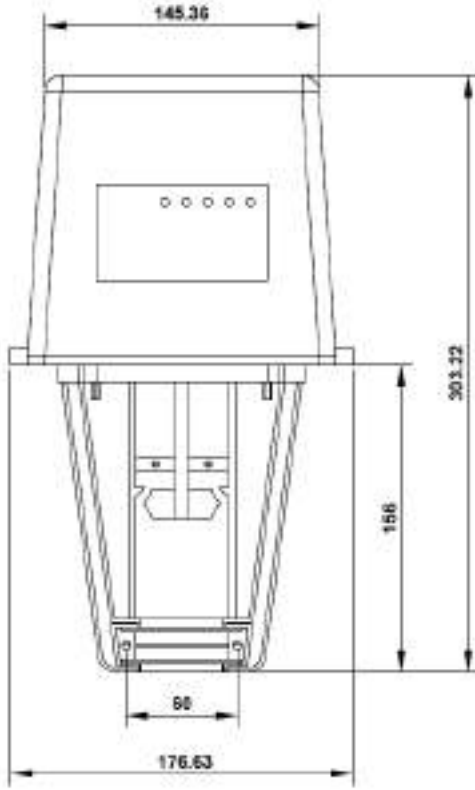

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

NST-3000N Lineer elektrikli aktüatörler glob vanaların on-off ve oransal çalışması gereken yerlerde kullanılmak için ideal ürünlerdir.
NST-3000N Lineer electrical actuators are the ideal products that can be used in the places where proportional controlling and turning on/off over globe valves are required.

TİP / MODEL	GÜÇ / TORQUE N	GÜÇ TÜKETİMİ POWER CONSUMPTION	MAX. STROK STROKE mm	BOYUTLAR DIMENSIONS	İLETKENLİK ZAMANI TRAVEL TIME (40mm)	ÇALIŞMA SÜRESİ RUNNING TIME
NST-3000 N	3000	15VA	42	165*185*330 mm		200 sec.with 50 Hz 180 sec.with 60 Hz
NST-3000 NmA	3000	15VA	42	165*185*340 mm	160 S	200 sec.with 50 Hz 180 sec.with 60 Hz
NST-5000 N	5000	15VA	42	165*185*330 mm		240 sec.with 50 Hz 200 sec.with 60 Hz
NST-5000 NmA	5000	20VA	42	165*185*340 mm	160S	240 sec.with 50 Hz 200 sec.with 60 Hz

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GÜÇ TEDARİĞİ / POWER SUPPLY	24 V AC 50/60 Hz, 230V
ELEKTRİK BAĞLANTISI / ELECTRICAL CONNECTION	DİŞLİ TERMİNAL / SCREW TERMINAL
TORK / TORQUE	TABLOYA BAKINIZ / SEE SCHEDULE
MAX STROK / MAX.STROKE	TABLOYA BAKINIZ / SEE SCHEDULE
ÇALIŞMA SÜRESİ / RUNNING TIME	TABLOYA BAKINIZ / SEE SCHEDULE
MATERYALLER / MATERIALS	ABS KAPAK, KENDİNDEN SÖNDÜRÜLEN ALÜMİNYUM BRAKET ABS COVER, SELF-EXTINGUISHING ALUMINIUM BRAKET
KORUMA DERECESESİ / PROTECTION DEGREE	IP54
KORUMA SINIFI / PROTECTION CLASS	II
ÇALIŞMA ORANI / WORKING RANGE °C	-10.....+50 °C
DEPOLAMA SICAKLIĞI VE YOĞUNLUĞU STORAGE TEMPERATURE AND HUMIDITY	-40.....+50 °C, 1.....95% RH, NON-CONDENSING / YOĞUŞMASIZ
AKIŞKAN SICAKLIĞI / FLUID TEMPERATURE	< 150 °C