


Teknik detaylar / Technical Specifications
1-Design as per DIN3356-1
2-End Flange DIN2533
3-Face to Face Dimension: DIN3202-F1
4-Test Standard:DIN3230

MODEL NST-41C

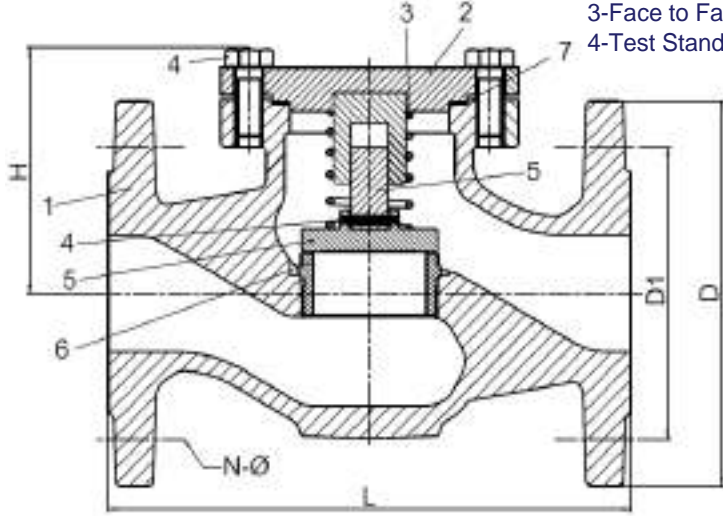

ÇALIŞMA ŞARTLARI / OPERATING CONDITIONS

MAX.ÇALIŞMA BASINÇI MAX. OPERATING PRESSURE PMA (BAR)	16
MAX TEST BASINÇI MAX. TEST PRESSURE PMA (BAR)	24
MAX. SICAKLIK MAX. TEMPERATURE TMA (°C)	-20~+200

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

Çek vanalar, içlerinden geçen buhar, kızgın buhar, doymuş buhar, sıvı, gaz, asit ve alkali niteliğinde olmayan vb. gibi akışkanların ters yönde akışını engellemek için tesisatlarda mutlak konulması gerekli armatürlerdir. Check valves are mandatory armatures for eliminating back-reverse flow of media like steam, saturated steam, liquids, gas (non acidic and non caustic medias) on mains.

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS

NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	MALZEME / MATERIAL
1	GÖVDE / BODY	GJS-400-18-LT/395
2	KAPAK / COVER	ÇELİK / ST37
3	YAY / SPRING	PASLANMAZ YAY ÇELİĞİ / SS 420
4	CİVATA / BOLT	35
5	KLAPE / FLAP	PASLANMAZ ÇELİK / C.S+13Cr
6	SİT / SEAT	PASLANMAZ ÇELİK / SS304 - SS420
7	CONTA / GASKET	GRAFİT + PASLANMAZ ÇELİK / GRAPHITE + SS304

ÖLÇÜ SIZE	PN 16					PN25					PN40				
	L	D	D1	N-Ø	H	L	D	D1	N-Ø	H	L	D	D1	N-Ø	H
DN15	130	95	65	4*14	70	130	95	65	4*14	70	130	95	65	4*14	70
DN20	150	105	75	4*14	70	150	105	75	4*14	70	150	105	75	4*14	70
DN25	160	115	85	4*14	80	160	115	85	4*14	80	160	115	85	4*14	80
DN32	180	140	100	4*18	80	180	140	100	4*18	80	180	140	100	4*18	80
DN40	200	150	110	4*18	85	200	150	110	4*18	85	200	150	110	4*18	85
DN50	230	165	125	4*18	95	230	165	125	4*18	95	230	165	125	4*18	95
DN65	290	185	145	4*18	110	290	185	145	8*18	110	290	185	145	8*18	110
DN80	310	200	160	8*18	130	310	200	160	8*18	130	310	200	160	8*18	130
DN100	350	220	180	8*18	155	350	235	190	8*22	155	350	235	190	8*22	155
DN125	400	250	210	8*18	165	400	270	220	8*26	165	400	270	220	8*26	165
DN150	480	285	240	8*18	215	480	300	250	8*26	215	480	300	250	8*26	215
DN200	600	340	295	12*22	285	600	360	310	12*26	285	600	375	320	12*30	285
DN250	730	405	355	12*28	325	730	425	370	12*30	325	730	450	385	12*33	325
DN300	850	460	410	12*28	365	850	485	430	16*30	365	850	515	450	16*33	365

BAĞLANTI ŞEKLİ
CONNECTION

FLANŞLI / FLANGED

ÇAPLAR / SIZES	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
AĞIRLIKLAR / WEIGHTS (KGS)	2.2	2.97	3.84	6.51	7.7	11.25	17.38	23.25	31.45	48.41	62.93	103		

PNÖSAN San ve Tic. Ltd. Şti.

Merkez : Cemaliye Mah. Gazi Çeşme Sok. No: 2/A 59860 Çorlu / TEKİRDAĞ

Tel:(+90 282) 652 94 86 Pbx Fax:(+90 282) 652 74 05

Fabrika : Zafer Mah.Bakım Onarım 6.Sk.No:54-55-56 Çorlu / TEKİRDAĞ

www.pnosan.com.tr / bilgi@pnosan.com.tr / satis@pnosan.com.tr