

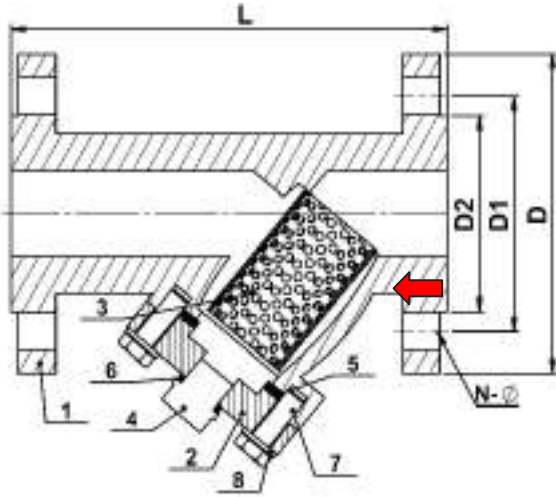
Teknik detaylar / Technical Specifications

1-Design as per DIN3356-1

2-End Flange DIN2533

3-Face to Face Dimension: DIN3202-F1

4-Test Standard:DIN3230

MODEL NST-41F


ÇALIŞMA ŞARTLARI / OPERATING CONDITIONS	
MAX. TEST BASINCI MAX. TEST PRESSURE (BAR)	24
MAX. ÇALIŞMA BASINÇI MAX. OPERATING PRESSURE PMA (BAR)	16
MAX. SICAKLIK MAX. TEMPERATURE TMA (°C)	-20~+180

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS		
NO	AÇIKLAMA DESCRIPTION	MALZEME MATERIAL
1	GÖVDE / BODY	DÖKME DEMİR / CAST IRON GG25
2	KAPAK / BONNET	DÖKME DEMİR / CAST IRON GG25
3	SÜZGEÇ / SCREEN	PASLANMAZ ÇELİK / SS304
4	TEMİZLEME TAPASI CLEARING PLUG	35
5	CONTA / GASKET	GRAFİT / GRAPHITE
6	TAPA CONTASI /	GRAFİT / GRAPHITE
7	CİVATA / BOLT	35
8	PUL / WASHER	SAE Gr.5

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

Pislik tutucular; pompalar, su sayaçları ve otomatik kontrol vanaları vs. gibi elemanları katı partiküllerden korumak için bu tür tesisat ekipmanlarının giriş tarafına monte edilir. Pislik tutucular içindeki yabancı maddeler, pislik tutucu altında bulunan kör tapa sökülerek temizlenir. **Nordsteam** pislik tutucuların filtre elemanları paslanmaz çeliktir. Ayrıca filtre değişebilir tipte olup pislik tutma kapasitesi yüksektir. Düşük basınç kaybı olup, temizleme ve bakım kolaylığı mevcuttur.

Strainers are used to protect pumps, automatic control valves, flowmeters from dirt and contamination. A strainer should be installed before such equipments above. All collected contaminants can easily cleaned with the plug. All **Nordsteam** strainers has high capacity to hold filth with stainless steel filter elements which are replaceable. The pressure drop is negligible. Maintenance and cleaning could be done easily.

STANDART FİLTRE ÖLÇÜLERİ / STANDART SCREEN SIZES					
EBAT SIZE DN	MESH (ASTM)	DELİK SAYISI HOLE NUMBER (cm ²)	DELİK ARALIĞI HOLE SIZE s(mm)	TEL ÇAPI WIRE DIAMETER d(mm)	MIKRON MICRON (w)
15-50	25	100	0,60	0,40	600
65-150	12	25	1,20	0,80	1200
200	10	16	1,50	1,00	1500

ÖLÇÜ SIZE	PN 16					PN25				PN40			
	L	D	D1	D2	N-Ø	L	D	D1	N-Ø	L	D	D1	N-Ø
DN15	130	95	65	45	4*14	130	95	65	4*14	130	95	65	4*14
DN20	150	105	75	58	4*14	150	105	75	4*14	150	105	75	4*14
DN25	160	115	85	68	4*14	160	115	85	4*14	160	115	85	4*14
DN32	180	140	100	78	4*18	180	140	100	4*18	180	140	100	4*18
DN40	200	150	110	88	4*18	200	150	110	4*18	200	150	110	4*18
DN50	230	165	125	102	4*18	230	165	125	4*18	230	165	125	4*18
DN65	290	185	145	122	4*18	290	185	145	8*18	290	185	145	8*18
DN80	310	200	160	138	8*18	310	200	160	8*18	310	200	160	8*18
DN100	350	220	180	158	8*18	350	235	190	8*22	350	235	190	8*22
DN125	400	250	210	188	8*18	400	270	220	8*26	400	270	220	8*26
DN150	480	285	240	212	8*18	480	300	250	8*26	480	300	250	8*26
DN200	600	340	295	268	12*22	600	360	310	12*26	600	375	320	12*30
DN250	730	405	355	320	12*26						450	385	12*33
DN300	850	460	410		12*26						515	450	16*33

BAĞLANTI ŞEKLİ CONNECTION	FLANŞLI / FLANGED													
ÇAPLAR / SIZES	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
AĞIRLIKLAR / WEIGHTS (KGS)	1,88	2,56	3,28	5,3	6,65	12	16,3	22,7	31,3	49,5	65,3	109,5	146	192,4

PNÖSAN San ve Tic. Ltd. Şti.

Merkez : Cemaliye Mah. Gazi Çeşme Sok. No: 2/A 59860 Çorlu / TEKİRDAĞ

Tel: (+90 282) 652 94 86 Pbx Fax: (+90 282) 652 74 05

Fabrika : Zafer Mah. Bakım Onarım 6. Sk. No: 54-55-56 Çorlu / TEKİRDAĞ

www.pnosan.com.tr / bilgi@pnosan.com.tr / satis@pnosan.com.tr