


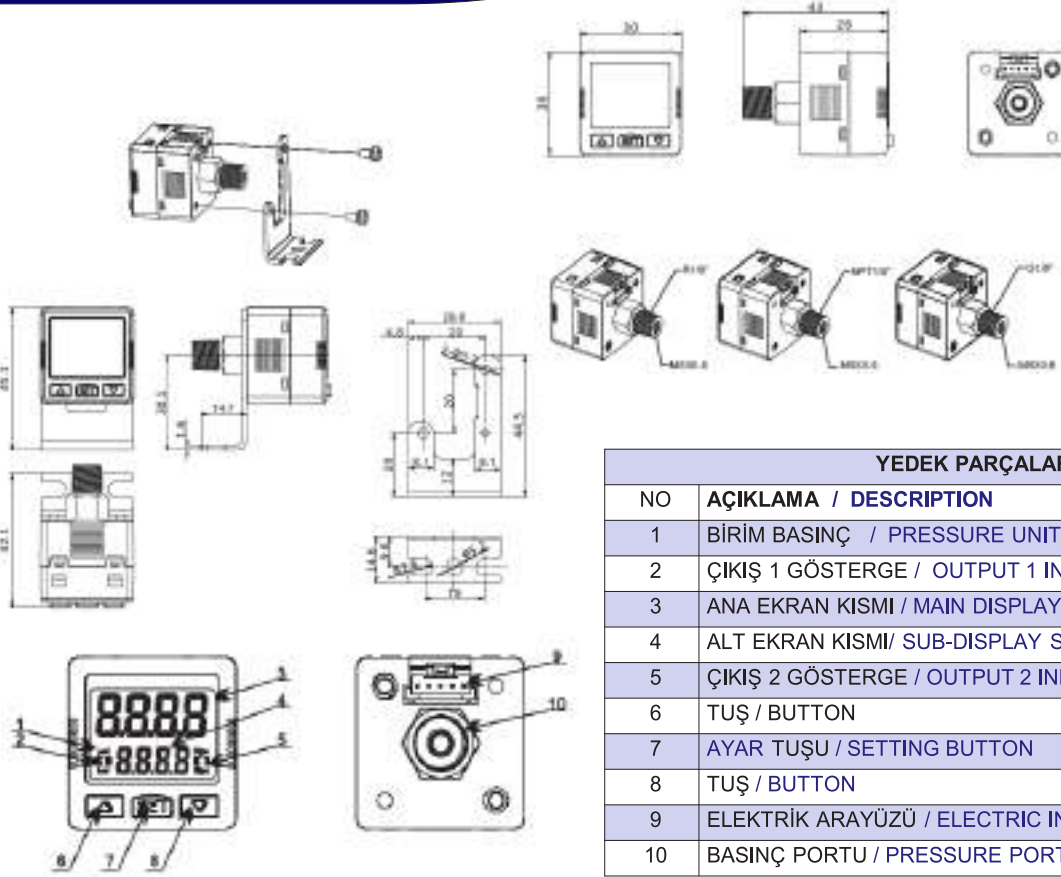

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS

NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION
1	BİRİM BASINÇ / PRESSURE UNIT
2	ÇIKIŞ 1 GÖSTERGE / OUTPUT 1 INDICATOR
3	ANA EKRAN KISMI / MAIN DISPLAY SECTION
4	ALT EKRAN KISMI / SUB-DISPLAY SECTION
5	ÇIKIŞ 2 GÖSTERGE / OUTPUT 2 INDICATOR
6	TUŞ / BUTTON
7	AYAR TUŞU / SETTING BUTTON
8	TUŞ / BUTTON
9	ELEKTRİK ARAYÜZÜ / ELECTRIC INTERFACE
10	BASINÇ PORTU / PRESSURE PORT

KULLANIM ÖZELLİKLERİ / USAGE PROPERTIES

GİRİŞ GÜCÜ / INPUT POWER	VOLTAJ ARALIĞI / VOLTAGE RANGE	12-24 VDC $\pm$ 10% İZOLASYONSUZ (NO ISOLATION)
	GÜÇ TÜKETİMİ / POWER CONSUMPTION	40mA Max
BASINÇ ÖLÇÜMÜ PRESSURE MEASUREMENT	ÖLÇÜM ARALIĞI / MEASUREMENT RANGE	DPS-10A : -100 kpa
	MAKSİMUM BASINÇ / Max PRESSURE	DPS-10A : 200 kpa
		DPS-10B : 1500 kpa
	ÖLÇÜM DOĞRULUĞU / MEASUREMENT ACCURACY	$\pm$ 2% TAM ÖLÇEK (FULL SCALE)
	SICAKLIK HATASI / TEMPERATURE ERROR	$\pm$ 3 TAM ÖLÇEK (FULL SCALE)
EKRAN / DISPLAY	AYAR EKRANI / SETUP DISPLAY	ÇİFT DÜŞÜK LCD EKRAN, EKRAN 4 KELİME DALİE / DOUBLE LOW LCD DISPLAY, DISPLAY 4 WORDS DALİE
	AYAR STATÜSÜ / STATUS DISPLAY	ÇIKIŞ STATÜSÜ / OUTPUT STATUS
	AYAR MODU / DISPLAY MODE	4 EKRAN MODU AYARLAMA / 4 DISPLAY MODE AVAILABLE
	ÇIKIŞ YOLU / OUTPUT PATH	İKİ GRUP NPT/PNP ÇIKIŞI / TWO GROUP NPT/PNP OUTPUT
ÇIKIŞ / OUTPUT	ÇIKIŞ / OUTPUT	İKİ GRUP NPT/PNP ÇIKIŞI / TWO GROUP NPT/PNP OUTPUT
	CEVAP SÜRESİ / RESPONSE TIME	2.5ms,20ms,100ms,500ms,1.000ms,2.000ms
	ÇIKIŞ HATASI / OUTPUT ERROR	DOĞRUSALLIK $\leq$ $\pm$ 2% LINEARITY
DELİK ÖLÇÜLERİ / HOLE SIZE	DIŞ HALKA (OUTER HOLE) 1/8" , İÇ HALKA (LINNER HOLE) 5	
TİTREŞİM DİRENCİ / VIBRATION RESISTANCE	10-500 Hz,10mm SWING, 3 EKSEN YÖNÜ (AXIS DIRECTION) , 2 COUR CONTINUOUSLY	
DARBE DAYANIKLILIĞI / IMPACT RESISTANCE	Max.100 m/s ² ,3 EKSEN-6 YÖN 3 KEZ / Max.100 m/s ² ,3 AXIS-6 DIRECTION 3 TIMES	
ORTAM ÇALIŞMA SICAKLIĞI /OPERATING AMBIENT TEMPERATURE	0 °C – 50 °C	
STOK ORTAM SICAKLIĞI STOCK AMBIENT TEMPERATURE	-20 °C – 65 °C	
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ OPERATING HEIGHT	< 200 m	
ORTAM ÇALIŞMA NEMİ OPERATING AMBIENT HUMIDITY	35 %-80% RH YOĞUŞMAZ (NOR-CONDENSING)	