


MODEL NST-EA




ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION
NST-EA Elektrikli aktüatörler Kelebek vanalar ve küresel vanaların on-off ve oransal çalışması gereken yerlerde kullanılmak için ideal ürünlerdir.
NST-EA Electrical actuators are the ideal products that can be used in the places where proportional controlling and turning on/off over butterfly valves and ball valves are required.


NST-EA05 →

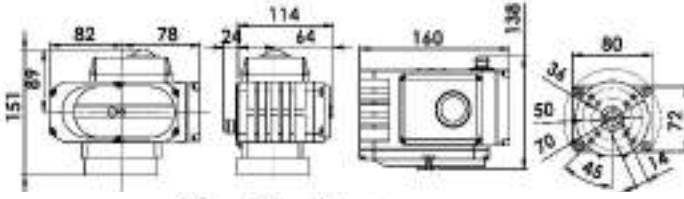


NST-EA10 →

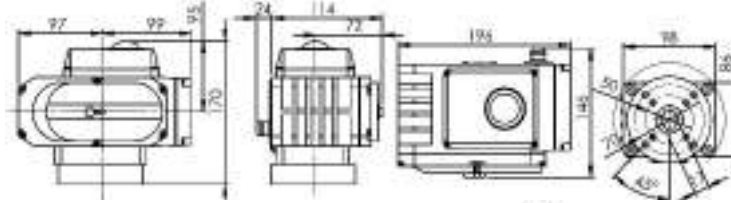

NST-EA20/40/60 →

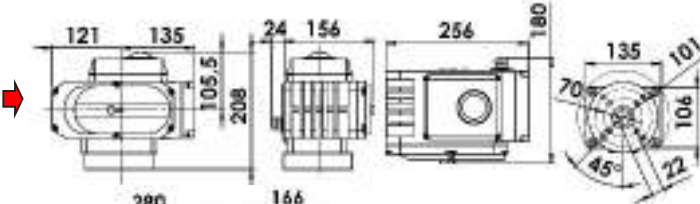

NST-EA100/200 →

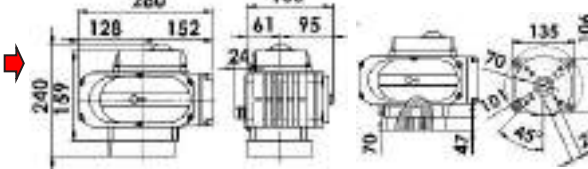

NST-EA05 PERFORMANS PARAMETRESİ / PERFORMANCE PARAMETER

MODEL	NST-EA05	NST-EA10	NST-EA20	NST-EA40	NST-EA60	NST-EA100/200
Enerji Beslemesi / Power Supply (V)	DC24,AC24,AC110,AC220,AC380					
Çıkış Torku / Output Torque (Nm)	50 Nm	100Nm	200Nm	400Nm	600Nm	
Hareket süreleri / Motion Times (S)	7	20				
Dönüş Açısı / Rotary Angle(°)	0~360					
Güç Motoru / Motor Power (W)	10	15				
Akım Oranı / Rated Current (A)	0.5	2.2	0.48	0.24	0.15	
Ağırlık / Weight(kg)	2.3	2.7				
Yalıtım Direnci Insulation Resistance (MΩ)	DC24V: 100/250VDC AC110/220V/380V: 100/500 VDC					
Yalıtım Direnç Sınıfı Insulation Resistance Class	DC24V: 500VAC, AC110/220V:1500VAC, AC380V:1800VAC.(1 Min.)					
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP68					
Montaj Pozisyonu / Installation Position	Optional Direction : 360 °					
Elektrik bağlantısı Electrical Connection	M18*1.5 Water-proof Cable Connectors, Electric Power Wire,Signal Wire					
Çevre Isısı / Ambient Temp.	-30 C~+60 C					
Kontrol Devresi / Circuit Control	B ,S ,K ,R,A , D , H , T					
Opsiyonel Fonksiyon Optional Function	I. Aşırı Tork Koruması II. Nem Alıcı Isıtıcı I.Over Torque Protector II.Dehumidifying Heater					

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR / ELECTRIC ACTUATOR

MODEL TIP	Standart Zaman Standart Time Torque	Opsiyonel Zaman Optional Time Torque	Maksimum dönüş açısı Maximum rotation angle	Voltaj tipi Voltage Type	Opsiyonel vanalar / Optional valves	
					Küresel Vana / Ball valve ≤ PN1.6MPa	Kelebek Vana / Butterfly valve ≤ PN1.0MPa
NST-EA05	20S/50Nm	4S/20Nm 10S/30Nm 60S/50Nm	0° den 360° ye Ayarlanabilir Adjustable from 0 to 360 °	DC24V/AC24V AC110V/AC220/AC380V	DN15-40	DN32-65
NST-EA10	30S/100Nm	15S/50Nm 60S/100Nm	0° den 360° ye Ayarlanabilir Adjustable from 0 to 360 °	DC24V/AC24V AC110V/AC220/AC380V	DN50-65	DN80-100
NST-EA20	30S/200Nm	15S/100Nm 60S/200Nm	0° den 360° ye Ayarlanabilir 0°Adjustable from 0 to 360 °	DC24V/AC110V AC220/AC380V	DN80-100	DN125-150
NST-EA40	30S/400Nm	15S/60Nm 60S/600Nm			DN125	DN200
NST-EA60	45S/600Nm				DN150	DN250