


ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

Nordsteam NST-PE250 Serisi alev dayanıklı vana monitörü, riskli alanda (Ex d IIB T6), kolu mekanik switch li bir döner pozisyon gösterge cihazıdır. Bu cihaz, uzak bilgisayar yada program için rotary tip vananın açık kapalı pozisyonunu algılar, cihazın tepesindeki gösterge de açıkça bölgesel algılama için vananın pozisyonunu gösterir.

The **Nordsteam NST-PE250** Series flame-proof valve monitör is a rotary position indicator device in hazardous area (Ex d IIB T6). With handle mechanical switch, this device can sense mechanical position (ON/OFF) of the valve for remote PLC or PC indication. The visual indicator on the top of the device can also clearly display the valve position for local detection.

ONAYLI / APPROVED BY

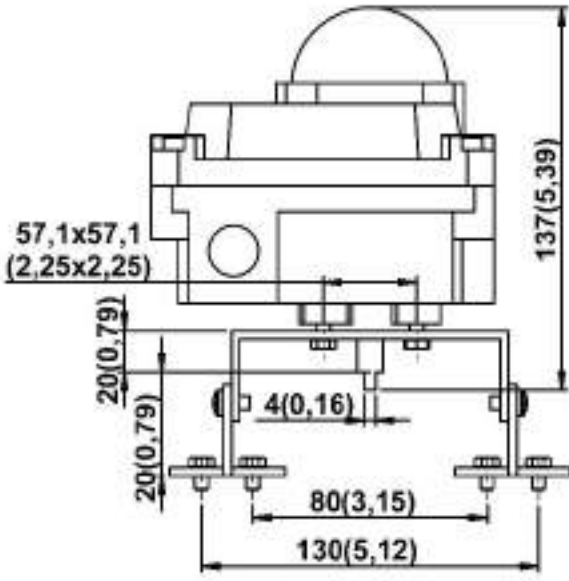

TİP TYPE	BRAKET TİPİ BRACKET TYPE	BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ MOUNTING DIMENSIONS
NST-P1		30×80 H:20
NST-P2		30×80 H:30
NST-P3		30×130 H:30-50 H Ayarlanabilir H Adjustable

Ürün Kodu Product Code	Koruma Sınıfı Enclosure	Çalışma Sıcaklığı Working Temp.	Kablo girişi Cable Inlet	Terminal Terminal	Pozisyon Göstergesi Position Indicator	Switch Tipi Switch Type
NST-PE250 PSP	IP67	-20°C~+80°C	2×G1/2	8 Nokta 8 Points	3 Boyutlu / 3 Dimension 0~90° Açık-Kapalı On-Off	İndüktif / Inductive (Proximity)

SPESİFİKASYONLAR VE TEKNİK VERİ / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

GÖVDE / ENCLOSURE	BASINÇLI DÖKÜM ALÜMİNYUM / DIE-CASTING ALUMINUM : O-RING SIZDIRMAZLI / SEALED
KAPLAMA / COATING	POLYESTER TOZU KAPLAMALI DİKROMAT DÖNÜŞTÜRME DICHROMATE CONVERSION WITH POLYESTER POWDER COATING
O-RİNGLER / O-RINGS	EPDM
ÇEVRE / ENVIRONMENT	4,4x,7,8 IP66
ALAN SINIFLAMASI / AREA CLASSIFICATION	CLASS I, DIV,1&2, GROUPS C AND D, EX d IIB T6
BAĞLAYICILAR / FASTENERS	PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL
MİL / SHAFT	PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL NAMUR
BORU GİRİŞLERİ PIPE ENTRIES	TWO 1/2" BSPP 1/2" YADA / OR 3/4" NPT, 3/4" BSPP M20-1,5
TERMİNAL KUŞAK BAĞLANTISI TERMINAL STRIP CONTACTS	8
MONTAJ BRAKETİ / MOUNTING BRACKET	MB - 3.4 : 30×80, 130 H : 20, 30 (KARBON ÇELİK / CARBON STEEL)
SICAKLIK ORANI / TEMPERATURE RATING	-20 °C ~ 85 °C
SENSÖR : 2 SPDT MEKANİK SWITCH SENSOR : 2 SPDT MECHANICAL SWITCHES	