


MODEL NST-PL02

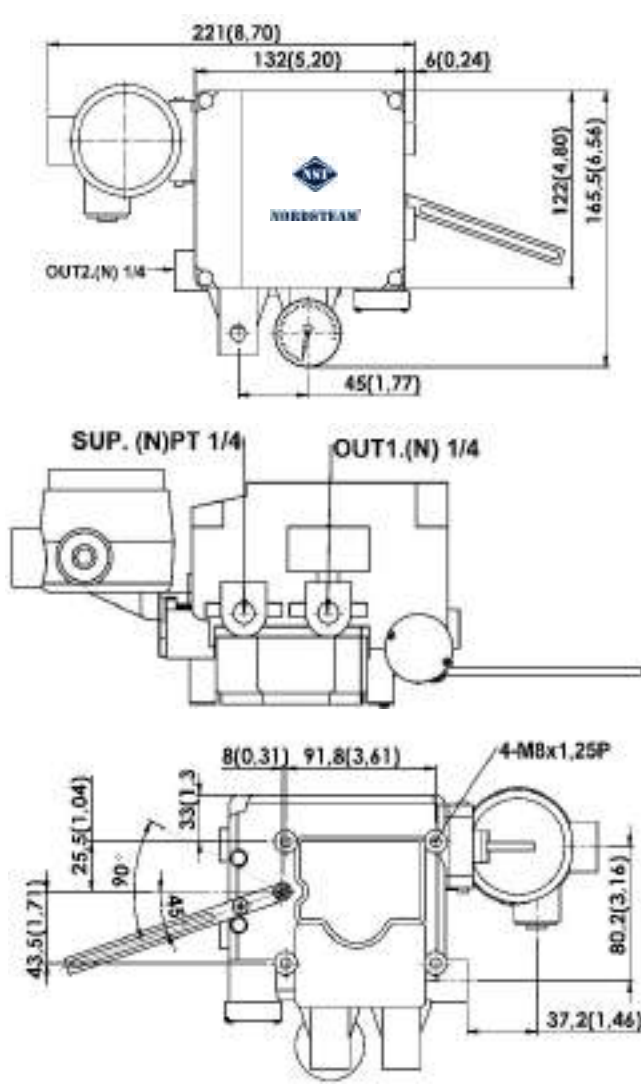

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

NST-PL02 Pozisyonerler, mükemmel hassasiyet performansları, tekrar edebilme ve histeri özellikleri ile tek /çift etkili /lineer pnömatik aktüatörlerin oransal açma-kapama kontrolünde yüksek güvenilirlikle optimum proses kontrolü sağlarlar. Lineer olarak üretilen pozisyonerler pnömatik aktüatörlü glob vanalar ve diğer lineer çalışan pistonların kontrolünde kullanılırlar.

NST-PL02 PPRP Pnömatik Pozisyonerler (P/P) : 3-15 PSI hava basıncına göre,düşük miktarda hava kullanımı ile ekonomik, oransal bir kontrol sağlarlar .

NST-PL02 Positioners with their perfect precision performances, their repeatability and hysteresis features provide optimum process control over rotary /linear and single-double acting actuators with their high reliable accurate proportional turning on- off.

Linear positioners with pneumatic actuators can be used in the control of globe valves and other pistons that operate linearly .

NST- PL02 PPRP Pneumatic Positioners (P/P) provide accurate proportional control economically according to 3-15 PSI air pressure with low air consumption .

TİP TYPE	NST MARKA NST-PL02 SERİSİ LİNEER POZİSYONER NST-PL02 SERIES LINEER POSITIONER 10-150 mm
Gövde Tipi / Body Type	Lineer Tip / Linear Type
Gövde Malzemesi Body Material	Fırın Toz Epoksi Kaplı Alüminyum Enjeksiyon Ovendried Epoxy Powder Coated Aluminium Injection
Giriş Sinyali / Input Signal	4-20 mA DC(5-15 Madc)
Arz basıncı / Supply pressure	1,4 ~7 kgf/cm2 (20~100psi)
Patlamaya dayanıklı / Explosion Proof	Opsiyonel / Optional Ex.dm IIB
Hava Tüketimi / Air Consumption	3 Lt/Dak (Lt / Minute)
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	-20° C / +70° C
Akış Kapasitesi / Flow Capacity	80 Lt/Dak (Lt / Minute)
Çıkış Sinyali / Output Signal	Opsiyonel / Optional 4-20 mAmp
OPSİYONEL / OPTIONAL	4 UÇLU FEEDBACKLİ / 4 ENDED WITH FEEDBACK