




SN	PARÇA ADI ITEM NAME	AD	MALZEME MATERIAL
1	GÖVDE / BODY	1	AISI 304 / 316
2	BAĞLANTI BORUSU CONNECTION PIPE	2	AISI 304 / 316
3	YAKA / NECK	2	AISI 304 / 316
4	FLANŞLAR FLANGES	2	AISI 304 / 316
5	KEP / CAP	1	AISI 304 / 316
6	GÖVDE NİPELİ BODY NIPPLE	1	AISI 304 / 316
7	ŞAMANDIRA / FLOAT	1	AISI 316
8	GÖVDE CONTASI BODY GASKET	1	PTFE
9	GÖVDE RAKORU BODY UNION	1	AISI 304 / 316
10	TAPA CONTASI PLUG GASKET	1	PTFE
11	TAHLİYE TAPASI DISCARGING PLUG	1	AISI 304 / 316
12	GÖSTERGE PROFİLİ INDICATOR PROFILE	1	ALÜMİNYUM ALUMINIUM
13	DİSKLER / DISCS	1	ABS / NYLON 6
14	KELEPÇE TUTACAĞI CLAMP PLATE	1	ALÜMİNYUM ALUMINIUM
15	GÖSTERGE CAMI INDICATOR GLASS	1	PLEKSİGLAS PLEXIGLASS
16	KELEPÇE / CLAMP	2	AISI 304 / 316

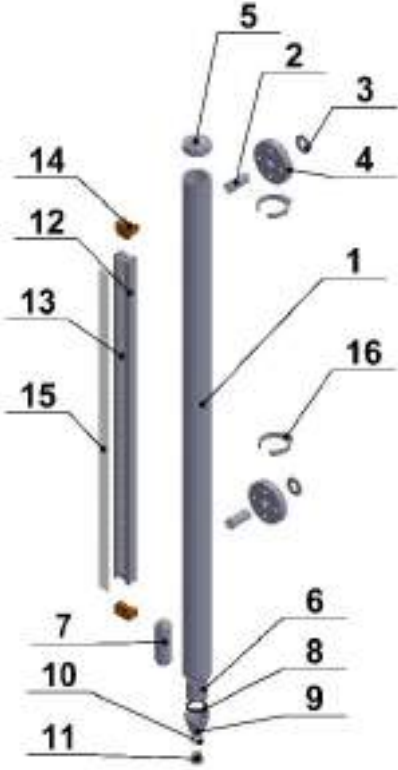

SEVİYE GÖSTERGESİ KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS OF LEVEL INDICATOR

•Gemi İnşa Sanayi / Ship Building Industry
•Yakıt Tankları / Fuel Tanks
•Kimyasal Tanklar / Chemical Tanks
•Rafineriler / Refineries

•Sıvılaştırılmış Gaz Tankları / Liquefied Gas Tanks
•Yeraltı Tankları / Underground Tanks
•Buhar Kazanları / Steam Tanks
•Kondens Tankları / Condensate Tanks

SEVİYE CİHAZI ÇALIŞMA KOŞULLARI
OPERATING CONDITIONS OF LEVEL INDICATOR ,

MAX.ÇALIŞMA BASINCI MAX.OPERATING PRESSURE	16 BAR
MAX.ÇALIŞMA SICAKLIĞI MAX.OPERATING TEMPERATURE	180 °C
MAX.VİBRASYON / MAX.VIBRATION	100 HZ

ÖLÇÜLER / SIZES

GÖVDE / BODY	48,3X2 MM
BAĞLANTI BORULARI CONNECTION PIPES	26,9X2 MM
YAKA / NECK	3/4"
FLANŞLAR / FLANGES	DN20 PN16
GÖVDE RAKORU BODY UNION	1 1/2"
TAHLİYE TAPASI DISCHARGE PLUG	1/2"

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

Manyetik seviye göstergesi, yoğunluğu farklı birçok sıvıda kullanılabilen, basınca dayanıklılığı ve kolay izleme imkanı sağlayan tasarımı ile uzun ömürlü bir cihazdır.

Birleşik kaplar ve sıvının kaldırma kuvveti prensibi ile, seviye göstergesinin monte edildiği tankın içindeki sıvı şamandırayı, şamandıra da kırmızı-beyaz diskleri hareket ettirerek seviyenin rahatlıkla takibini sağlamaktadır. Vibrasyondan etkilenmeden çalışabilmesi, korozyona dayanıklılığı ve çok değişik sıvılarda kullanılabilmesi manyetik seviye göstergesi'nin özelliklerindendir.

Manyetik seviye göstergesi'ne istenildiğinde ilave edilen sensörler sayesinde seviyenin kontrol edilebilmesi de mümkün olmaktadır.

Magnetic level indicator can be used in various liquids whose densities are different. It is an equipment which provides an easy view with its unique design, pressure resistant and has a long life cycle .

With the principles of united containers and buoyancy of liquid, The liquid in the tank where the level indicator is installed lifts the float and the float moves the discs that are in red and white so it enables the level to be seen easily .

The magnetic level indicator has features like "operating without getting affected by vibration " , "corosion resistant " and "operating in various liquids".

It is possible to control the level with additional sensors to magnetic level indicator if desired.

PNÖSAN San ve Tic. Ltd. Şti.

Merkez : Cemaliye Mah. Gazi Çeşme Sok. No: 2/A 59860 Çorlu / TEKİRDAĞ

Tel: (+90 282) 652 94 86 Pbx Fax: (+90 282) 652 74 05

Fabrika : Zafer Mah. Bakım Onarım 6. Sk. No: 54-55-56 Çorlu / TEKİRDAĞ

www.pnosan.com.tr / bilgi@pnosan.com.tr / satis@pnosan.com.tr