
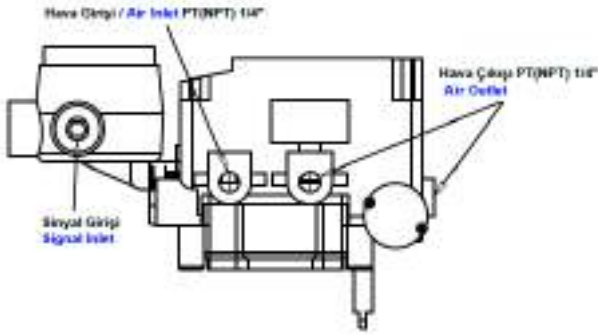


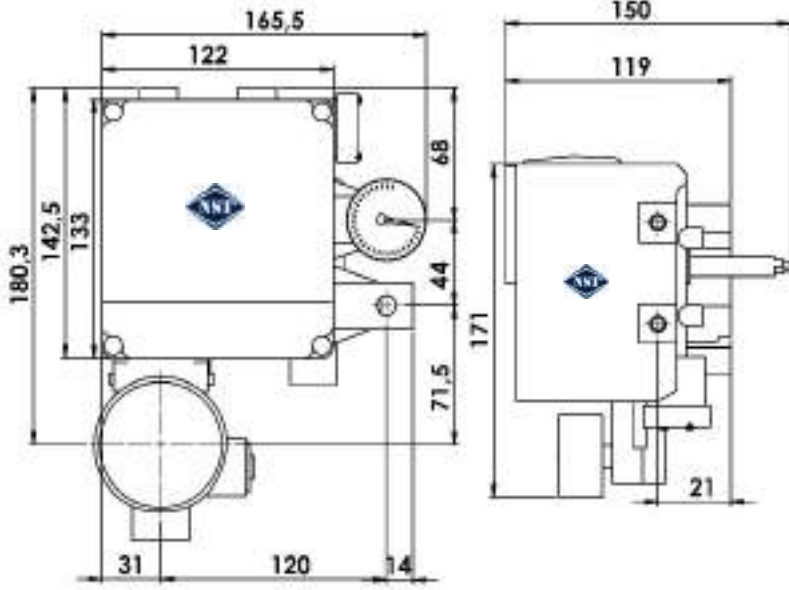

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

NST-PR02 Rotary pozisyonerler; mükemmel hassasiyet performansları, tekrar edebilme ve histeri özellikleri ile tek /çift etkili ve dönen/lineer pnömatik aktüatörlerin oransal açma-kapama kontrolünde yüksek güvenilirlikle ile optimum proses kontrolü sağlarlar.

Çeyrek turlu pozisyonerler; pnömatik aktüatörler ile birlikte kelebek, küresel, plug vanalar ile damperlerin kontrolünde kullanılırlar.

NST-PR02 PPRP Pnömatik Pozisyonerler (P/P) : 3-15 PSI hava basıncına göre , düşük miktarda hava kullanımı ile ekonomik bir oransal kontrol sağlarlar .

NST-PR02 Rotary positioners with their perfect precision performances , their repeatability and hysteresis features provide optimum process control over rotary /linear and single/double acting actuators with their highly reliable accurate proportional turning on / off .

Quarter rotating positioners with pneumatic actuators can be used in the control of butterfly, ball, plug valves and dampers

NST- PR02 PPRP Pneumatic Positioners (P/P) provide accurate proportional control economically according to 3-15 PSI air pressure with low air consumption .

Tipi Type	NST Marka NST-PR02 Serisi Pnömatik pozisyoner NST-PR02 Series Pneumatic Positioner
Gövde Tipi / Body Type	Rotary Tip (90° Dönüslü) / Rotary Type (90° rotary)
Gövde Malzemesi / Body Material	Fırın Toz Epoksi Kaplı Alüminyum Enjeksiyon / Oven-dried Epoxy Powder Coated Aluminium Injection
Giriş Sinyali / Input Signal	4-20 mADC (5-15 mADC)
Çıkış Sinyali / Output Signal	Opsiyonel olarak DC 4/20 mA veya 0-1 kOhm / Optionally DC 4/20 mA or 0-1 kOhm
Ateşe dayanıklı / Exp.Proof	Opsiyonel Ex.dm IIB
Hava Tüketimi / Air Consumption	3 Lt/Dak (Lt / Minute)
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	-20° C / +70° C
Akış Kapasitesi / Flow Capacity	80 Lt/Dak (Lt / Minute)
OPSİYONEL / OPTIONAL	4 UÇLU FEEDBACKLİ / 4 ENDED WITH FEEDBACK