


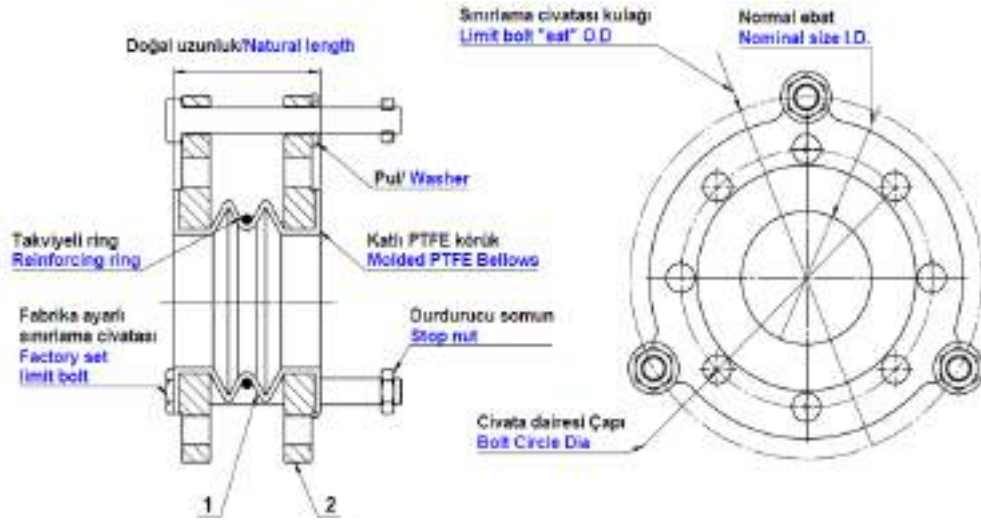

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

NST-PTFEK Kompansatör takviyeli olmayan standart PTFE li olup, delikli demir flanşlıdır. Paslanmaz flanşları da mevcuttur. Değişken hareketler için 2,3 yada 5 kat katlamalıları mevcuttur. Katlamalı esnek birleştiriciler ve PTFE Kompansatörler pompaları, ve diğer pahalı ekipmanları korumaya yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır.

Körüklü tip fleksibil birleştiriciler ve kompansatörler PTFE nin kat kat katlanmasıyla oluşmuştur.

Korozyona karşı dirençli, olağanüstü uzun yaşam süresine ve emsalsiz güvenilirliğe sahiptir.

Fleksibl element, sorunlu ayrı conta kullanımını ortadan kaldırarak flanşların sızdırmazlık yüzeyleri üzerine şekillenmiştir. Sıcaklığın etkisiyle ile basınç oranındaki değişikliği not edin.

NST-PTFEK expansion joints are unreinforced PTFE that come standart with iron drill flanges. Stainless flanges are also available. They are available in 2,3 or 5 convolutions of varing movements. The 2-convolution is sometimes referred to as a "coupling". Molded flexible couplings and expansion joints of PTFE designed to help protect pumps, compressors and other expensive equipments.

Bellows-type flexible couplings and expansion joints are contour molded of PTFE by a patented process. It is resistant to corrosion and has a long life cycle and peerless safety. The flexible element is formed over the full sealing face of the end flanges eliminating troublesome separate gaskets.

Note the change in pressure rating with temperature.

ÇALIŞMA ŞARTLARI OPERATING CONDITIONS	
BASINÇ SINIFI PRESSURE CLASS	PN16
MAX.SICAKLIK MAX.TEMPERATURE	200 °C

NO	PARÇA ADI / PART NAME	MALZEME / MATERIAL
1	KÖRÜK / BELLOWS	PTFE
2	FLANŞ / FLANGE	St 37.2 ~ SS304 ~SS 316

ÖLÇÜ / SIZE	UZUNLUK / LENGTH (Inc)	YAN / LATERAL (Inc)	WT(lbs)	PRESS-70F (psi)	PRESS-200F (psi)	PRESS-300F (psi)	PRESS-400F (psi)
DN25	1 3/8	1/8		170	135	100	70
DN40	1 3/8	1/8	3	170	135	100	70
DN50	1 9/16	1/8	7	170	135	95	65
DN65	2 1/4	1/8	10	165	130	95	65
DN80	2 1/4	3/16	12	165	125	90	60
DN100	2 5/8	1/4	18	160	125	85	60
DN125	3 1/4	1/4	24	155	120	85	60
DN150	2 3/4	1/4	29	150	115	85	55
DN200	4	1/4	47	145	110	80	55
DN250	4 1/4	1/4	64	140	110	80	55
DN300	6	1/4	72	135	105	75	50