


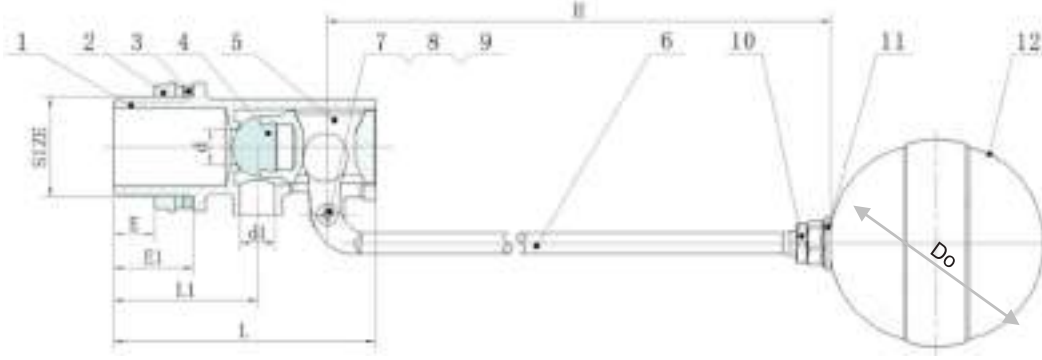

ÇALIŞMA ŞARTLARI / OPERATING CONDITIONS

MAX ÇALIŞMA SICAKLIĞI / MAX. OPERATING TEMPERATURE	90°C (194°F)	
MAX ÇALIŞMA BASINCI / MAX. OPERATING PRESSURE	STANDART / STANDARD 6 BAR (85PSI) BÜYÜK BOY / OUTSIZE 8 BAR(115PSI)	
ÇAP / DIA.	Ø Do (mm)	Ø Do (mm)
BÜYÜK BOY ŞAMANDIRA / BIG SIZED FLOAT	220	245
STANDART ŞAMANDIRA / STANDARD FLOAT	150	156

PARÇA ADI / ITEM NAME	MALZEME / MATERIAL
1 GÖVDE / BODY	HASSAS DÖKÜM / PRECISION CASTING
2 TANK BAĞLANTI SOMUNU / CONNECTION NUT FOR TANK	SS 304
3 ALTI KÖŞE BAŞLI CIVATA / HEX. HEAD BOLT	SS 304
4 KAPAMA VALFİ SIZDIRMAZLIK CONTASI / SEALING GASKET FOR STAINLESS FLOAT VALVE	PTFE
5 KAPAMA VALFİ / STAINLESS FLOAT VALVE	SS304
6 KOL / HANDLE	EPDM
7 ALTI KÖŞE BAŞLI SOMUN HEX. NUT	SS 304
8 ALTI KÖŞE BAŞLI CIVATA / HEX. HEAD BOLT	SS 304
9 ŞAMANDIRA HAREKET KOLU / FLOAT LEVER	SS 304
10 ALTI KÖŞE BAŞLI CIVATA / HEX. HEAD BOLT	SS 304
11 ŞAMANDIRA BAĞLANTI PARÇASI / FLOAT CONNECTION PART	SS 304
12 TANK ŞAMANDIRASI / FLOAT FOR TANK	SS 316

BOYUTLAR / DIMENSIONS (MM)

	A	B	C	Ø do	Ø Do	Ø Do	H	L	L1	L2	R	R1
BÜYÜK BOY ŞAMANDIRA BIG SIZED FLOAT	96	109	50.5	17.5	220	245	259	460.5	24	32	3/4"	3/4"
STANDART ŞAMANDIRA STANDARD FLOAT	96	109	50.5	17.5	150	156	259	460.5	24	32	3/4"	3/4"