


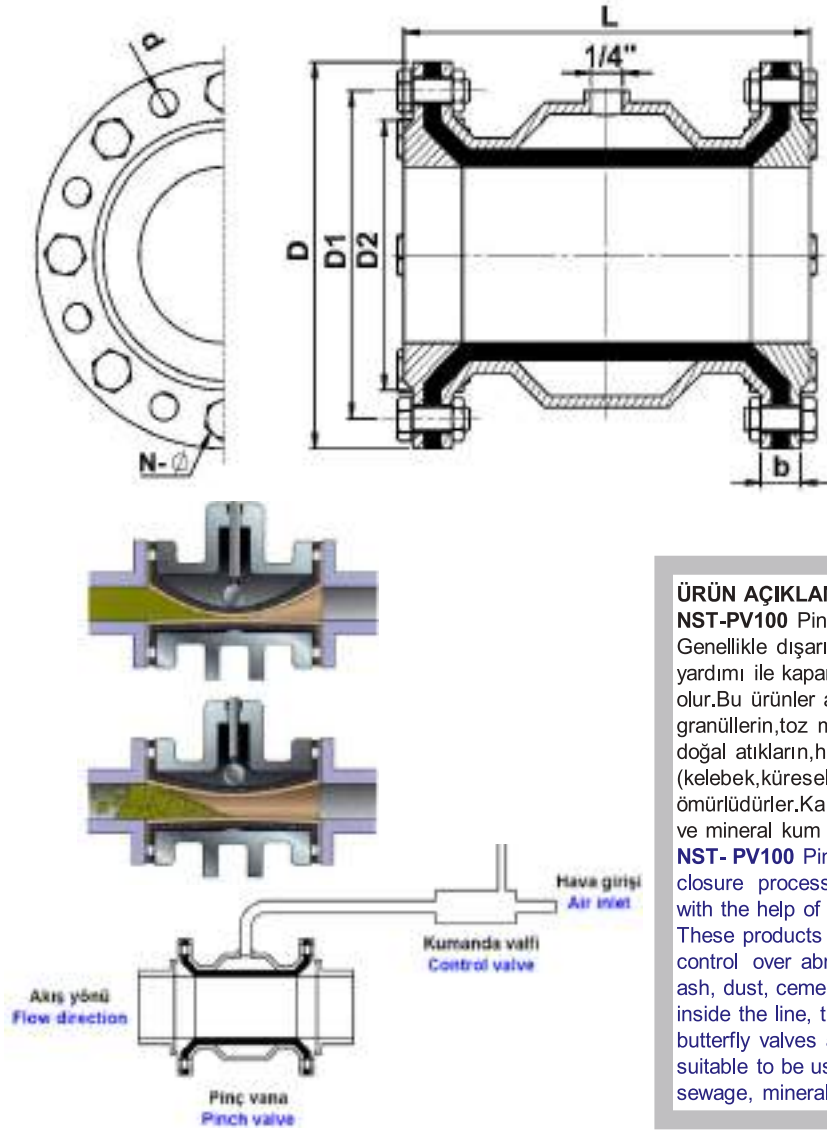

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

NST-PV100 Pinç vanalar hava basıncı ile prosesin kontrolünü sağlarlar. Genellikle dışarıdan verilen 6 bar basınç ile vananın içinde bulunan kauçuk yardımı ile kapanma işlemi tamamlanmış ve %100 sızdırmazlık sağlanmış olur. Bu ürünler akışı engelsiz sağlarlar. Aşındırıcı korrozif ve lif içeren granüllerin, toz maddelerin (kül, toz, çimento, pudra), selülozların, kimyasal ve doğal atıkların, hat içinde kontrolünü sağlayan ürünlerdir. Dolayısıyla diğer (kelebek, küresel vana vb) ürünlere göre aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlüdürler. Kapsamlı olarak pnömatik aktarma, gıda işleme, kanalizasyon ve mineral kum sanayilerinde kullanılmak için uygundur.

NST- PV100 Pinch valves provide control over process with air pressure. The closure process is completed by supplied 6 bar pressure from outside source, with the help of rubber inside the valve and so 100 % sealing's been provided. These products provide free flow without any obstacle. These products provide control over abrasive corrosive and fiber including granules, powders such as ash, dust, cement and powder, pulp, chemical and natural waste materials inside the line, therefore, they are more resistant than other products such as butterfly valves and ball against abrasion and have long life period. They are suitable to be used in the areas such as pneumatic conveying, food process, sewage, mineral sand industries.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	ÖLÇÜ /SIZE	L	D1	D2	D	Ød	N-Ø	b	AĞIRLIK / WEIGHT KGS
NST-PV100DN40	DN40	155	110	88	150	18	4-M16	30	2,90
NST-PV100DN50	DN50	166	125	102	165	18	4-M16	30	3,70
NST-PV100DN65	DN65	183	145	122	185	18	4-M16	30	4,30
NST-PV100DN80	DN80	220	160	133	200	18	8-M16	30	5,60
NST-PV100DN100	DN100	280	180	158	220	18	8-M16	30	8,40
NST-PV100DN125	DN125	348	210	184	250	18	8-M20	38,5	12,0
NST-PV100DN150	DN150	418	240	212	285	22	8-M20	42	17,0
NST-PV100DN200	DN200	555	295	268	340	22	8-M20	58,5	35,0
NST-PV100DN250	DN250	610	350	300	390	22	12-M20	65	56,0