


MODEL NST-PVGB

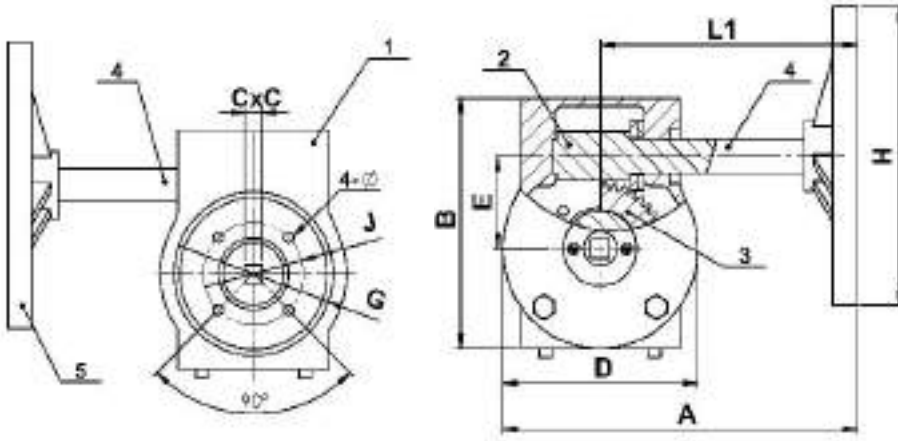

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

- ISO5211 Direkt montaj modeli.
ISO5211 Direct mount pattern.
- Fabrikada özel yağ ile doldurulmuş.
Filled with special lubricant before leaving the factory.
- Hava koşullarına dayanıklı, IP65
Weatherproof IP65
- Çıkış torku aralığı : 180-1310 NM.
The output torque range :180-1310 NM.
- 5 Derecelik açı ayarı.
5 degree angle adjusting.

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

NST-PVGB Volanlı dişli kutuları, özellikle kelebek vanalar, küresel vanalar vb. için tasarlanmıştır. 90° derece(çeyrek) dönüşlüdürler. Alüminyum alaşımlı gövde,statik elektrikli toz kaplamadan sonra mükemmel bir görünüme,güçlü mekanik özelliğe ve antikorozyona ayrıca aşınma direncine sahip olur.

NST-PVGB Gear boxes with handwheels are designed especially for butterfly valves , ball valves ,etc. They are 90° (quarter return). They have aluminium alloy body which has perfect appearance after electrical static powder coating, mechanically strong and anti-corrosive.

NO:	PARÇA ADI / PART NAME	STANDART MALZEME / STANDARD MATERIAL
1	GÖVDE / BODY	DÖKÜM / CARBON STEEL
2	SALYANGOZ DİŞLİ / WORM GEAR	YUMUŞAK DEMİR / DUCTILE QT400-15
3	SALYANGOZ / WORM	KARBON ÇELİK / CARBON STEEL
4	MİL / SHAFT	KARBON ÇELİK+CR / CARBON STEEL+CR
5	VOLAN / HANDWHEEL	KARBON ÇELİK / CARBON STEEL

ÖLÇÜ SIZE	D	A	L1	E	T	B	H	G	J	4-Ø	CXC	RATIO	ISO5211	TORK TORQUE N.M	AĞIRLIK WEIGHT KGS
DN50-150	104	212	160	45	68	125	150	65	50	4-M6	9X9	24:1	F05	170	
DN200-250	145	300	227	63	72	170	285	90	102	4-M8	17*17	30:1	F07	700	
								125			22X22		F10		
DN300-350	155	305	227	78	75	190	285	125	125	4-M10	22X22	50:1	F10	1200	
								150					F12		
DN400-450	248	395	270	118	105	195	285	150	125	4-M12	27X27	80:1	F12	2500	
								210		4-M20			F16		