


MODEL NST-QL

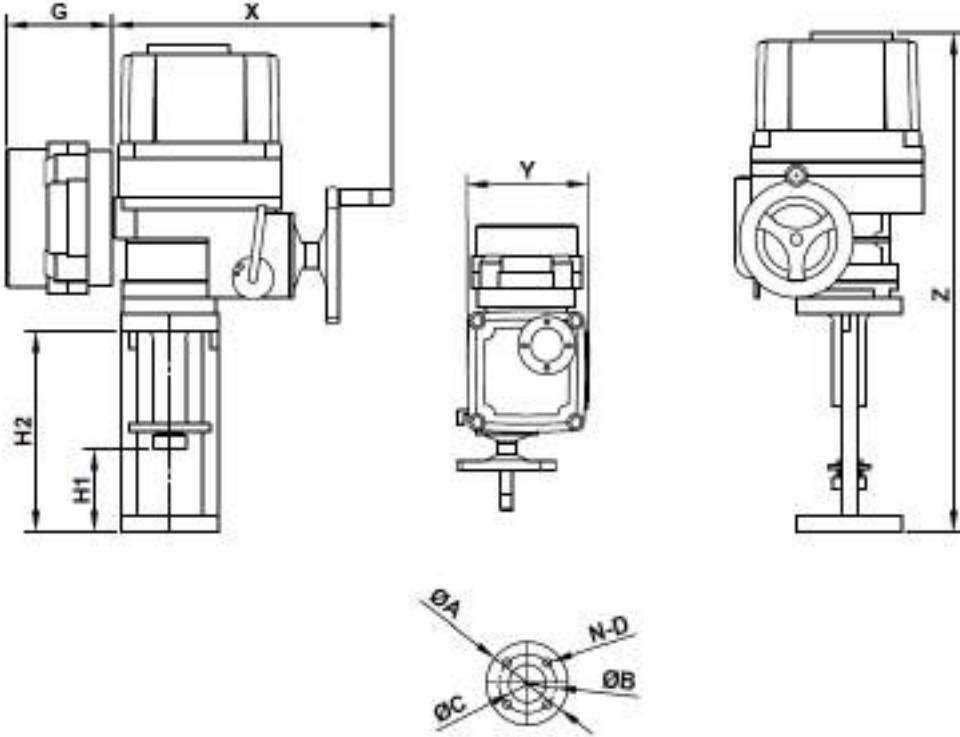

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

NST-QL Lineer elektrikli aktüatörler glob vanaların on-off ve oransal çalışması gereken yerlerde kullanılmak için ideal ürünlerdir.

NST-QL Lineer electrical actuators are the ideal products that can be used in the places where proportional controlling and turning on/off over globe valves are required.

TİP / MODEL	KUVVET / FORCE	HIZ / SPEED	MAKSİMUM STROK UZUNLUĞU MAX.STROKE LENGTH	EBATLAR / DIMENSIONS						
	N	Mm/s	mm	X	Y	Z	G	H2	H1	N-D
NST-QL20	2000	0,66	60	260	163	500	140	255	120	4-M10
NST-QL30	3000	0,66	60	260	163	500	140	255	120	4-M10
NST-QL50	5000	0,66	60	260	163	500	140	255	120	4-M10
NST-QL80	8000	0,33	60	260	163	500	140	255	120	4-M10
NST-QL100	10.000	0,5	60	351	227	568	140	280	110	4-M10
NST-QL160	16.000	0,5	60	351	227	568	140	280	110	4-M10

GENEL ŞEMA / GENERAL SCHEMA	
DIŞ KISIM / SHELL	KORUMA SINIFI / ENCLOSURE: IP67
GÜÇ / POWER	STANDARD : 220 V AC / 110 V AC / 1ph OPSİYON / OPTION : 380 V / 440 V AC / 3 ph
KONTROL GÜCÜ / CONTROL POWER	220 V AC 1 Faz / Phase ,50/60 Hz $\pm 10\%$
MOTOR / MOTOR	ASENKRON MOTOR / ASYNCHRONOUS MOTOR
LİMİT SWİTCH / LIMIT SWITCH	2* AÇMA-KAPAMA / OPEN-CLOSE, SPDT , 250 VAC 10A
YARDIMCI LIMIT SWITCH / AUXILLARY LIMIT SWITCH	2* AÇMA-KAPAMA / OPEN - CLOSE ,SPDT , 250 V AC 10A
ARIZA GÜVENLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI FAIL SAFE OPERATING TEMPERATURE	İÇ TABANLI TERMAL KORUMA , AÇIK 110 °C ± 5 °C / KAPALI 97 °C ± 5 °C INTERNAL-PLACED THERMAL PROTECTION, OPEN 110 °C ± 5 °C / Close 97 °C ± 5 °C
GÖSTERGE / INDICATOR	SÜREKLİ POZİSYON GÖSTERGESİ / CONTINUOUS POSITION INDICATOR
MANUEL ÇALIŞMA / MANUAL OPERATURE	BOŞA ALMA MEKANİZMASI / DECLUTCHING MECHANISM
OTOMATİK KİLİT CİHAZI / SELF-LOCKING DEVICE	SONSUZ DIŞLI KENDİNDEN KİLİTLEME / SELF-LOCKING BY WORM AND WORM GEAR
ALAN ISITICISI / SPACE HEATER	30 W (110 V / 220 VAC)
KANAL GİRİŞİ / CONDUIT ENTRY	2 * PF 3/4"
ORTAM SICAKLIĞI / AMBIENT TEMPERATURE	-20 °C -+ 70 °C
YAĞLAMA / LUBRICATION	GREASE MOLY (EP TYPE)
MATERYAL / MATERIAL	ÇELİK , ALÜMİNYUM ALAŞIM , ALÜMİNYUM BRONZ , POLİKARBONAT STEEL ,ALUMINIUM ALLOY,ALUMINIUM BRONZE,POLYCARBONATE
ORTAM NEMİ / AMBIENT HUMIDITY	MAX 90% RH
ANTI-TİTREŞİM / ANTI-VIBRATION	MAX 90% RH
	YOĞUŞMAYAN / NON-CONDENSING
	X Y Z 10 g, 02 ~ 34 Hz ,30 dakika / minutes