
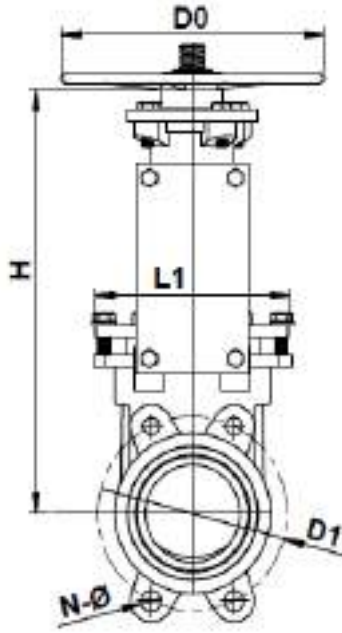


MODEL NST-PBV2

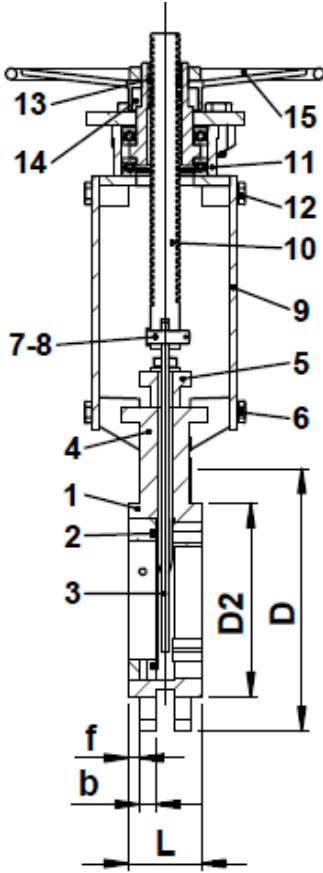

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

NST-PBV2 Serisi bıçaklı vanalar özellikle lifli partiküllerin bulunduğu ,su arıtma ve kağıt sektöründe sıkça kullanılır. İsteğe bağlı olarak, farklı sızdırmazlık tiplerinde ve bağlantılar da üretim yapılabilir.

NST-PBV2 Series knife valves are especially used in fibrous particles, water purification and paper industries more frequently. Knife valves can be produced in different connection and sealing types upon request .

NO:	PARÇA ADI / PART NAME	MALZEME / MATERIAL
1	GÖVDE / BODY	PASLANMAZ ÇELİK / CF8&CF8M
2	SIZDIRMAZLIK / SEALING	EPDM
3	BİÇAK / KNIFE	PASLANMAZ ÇELİK / 304&316
4	SALMASTRA MUHAFAZASI / GLAND	WCB
5	SALMASTRA BASKISI / PACKING	PTFE
6	CİVATA / BOLT	201
7-8	PİM / PIN	201 or WCB (DN150-DN400)
9	BAĞLANTI DEMİRİ / YOKE	A3
10	MİL / SHAFT	X20Cr13
11	BAĞLANTI KAFASI / YOKE HEAD	WCB
12	CİVATA / BOLT	201
13	YATAK / BEARING	ZChSnSb10-6
14	BAĞLANTI KAFASI ŞAPKASI / YOKE HEAD CAP	WCB
15	VOLAN / HANDWHEEL	GGG40

ÖLÇÜ / SIZE	L	L1	D	D1	D2	D0	H	N-Ø	b	f	AĞIRLIK / WEIGHT KGS
DN50	48	136	165	125	99	180	295	4-M16	16	2	8
DN65	48	151	185	145	118	180	335	4-M16	16	2	10
DN80	51	170	200	160	132	200	360	8-M16	17	2	13
DN100	51	190	220	180	156	200	400	8-M16	17	2	16
DN125	57	212	250	210	184	220	455	8-M16	17	2	21
DN150	57	230	285	240	212	250	510	8-M20	21	2	26
DN200	60	286	340	295	266	300	585	8-M20	21	2	33
DN250	70	338	395	350	319	350	695	12-M20	24	2	54
DN300	76	388	445	400	370	350	765	12-M20	24	2	66
DN350	76	460	505	460	430	400	880	16-M20	33	2	91
DN400	89	520	565	515	480	500	995	16-M24	35	2	121

PNÖSAN San ve Tic. Ltd. Şti.

Merkez : Cemaliye Mah. Gazi Çeşme Sok. No: 2/A 59860 Çorlu / TEKİRDAĞ

Tel:(+90 282) 652 94 86 Pbx Fax:(+90 282) 652 74 05

Fabrika : Zafer Mah.Bakım Onarım 6.Sk.No:54-55-56 Çorlu / TEKİRDAĞ

www.pnosan.com.tr / bilgi@pnosan.com.tr / satis@pnosan.com.tr