

Döner Eleman / Rotary Element
Sabit Eleman / Stationary Element
Kep / Cap

Max.Sıcaklık / Max Temperature : -20+160°C
Max.Basınç / Max. Pressure : 10bar
Max.Hız / Max. Speed : 12m/s

Döner yüzey : Karbon (CB)
Rotary surface : Carbon (CB)

Sabit yüzey : Seramik (CER),(Kepli)
Stationary surface : Ceramics (CER) ,(With cap)


O ring Malzemesi : Nitril (NBR)
O-ring Material : Nitril (NBR)

Yaylar ve metal kısımlar : Paslanmaz çelik 316
Springs and metallic parts : Stainless steel 316



TİP:P- 317

G60/DIN24960

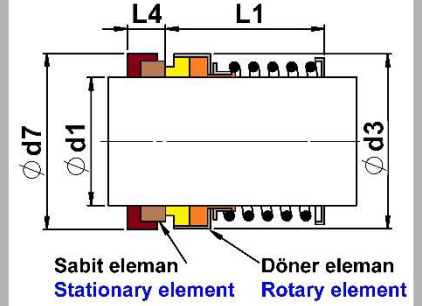

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

P-317 Serisi mekanik salmastralar tekstil ve kimya sanayi başta olmak üzere endüstrinin tüm alanlarında tercih edilirler. seçim esnasında doğru malzeme kombinasyonunun ürünün çalışma ömrünü arttıracığı unutulmamalıdır.
P-317 Series Mechanical Seals are preferred mainly in textile, chemical industries and all other industries. We shouldn't forget that the right combination of materials will extend the lifetime of the product while choosing a product.

| MODEL | Ød1 | Ød7 | Ød3 | L1 | L4 |
|--------------------|-----|------|------|-------|----|
| Duramech P-317 /13 | 13 | 29,5 | 31,5 | 24 | 8 |
| Duramech P-317 /14 | 14 | 29,5 | 31,5 | 24 | 8 |
| Duramech P-317 /15 | 15 | 29,5 | 31,5 | 18/24 | 8 |
| Duramech P-317 /16 | 16 | 29,5 | 31,5 | 18/24 | 8 |